

Antragsteller/ Bauherr

Antragsdatum

Firma

Straße, Nr.

Plz, Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Anschrift der zuständigen Behörde  
Gemeinde Lohmen  
Schloß Lohmen 1  
01847 Lohmen

# Antrag auf Erteilung einer Aufgrabgenehmigung

Bauleiter  
Name

Straße, Nr.

PLZ/Ort

Handy

E-Mail

Ort / Straße Nr.

Ortsteil

Ortslage

Bitte entsprechenden Lageplan als Anlage anfügen!

ausführende Firma

Name

Straße, Nr.

Plz, Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Geschäfts-  
führer

Bezeichnung des Bauvorhabens/  
Art und Ausmaß der Nutzung

Verkehrsflächen

Maße	Fahrbahn	Gehweg	Radweg	Parkplatz	Grünfläche	sonstige Flächen
Länge (m)						
Breite (m)						
Restbreite (m)						

Die Maßnahme ist abgestimmt mit

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Gasversorgung             | <input type="checkbox"/> Verkehrsbetriebe   | <input type="checkbox"/> Bauamt der Gemeinde      |
| <input type="checkbox"/> Elektroversorgung         | <input type="checkbox"/> Straßenbeleuchtung | <input type="checkbox"/> Ordnungsamt der Gemeinde |
| <input type="checkbox"/> Wasserver- und Entsorgung | <input type="checkbox"/> Anlieger           | <input type="checkbox"/> Straßenverkehrsbehörde   |

Oberfläche

Dauer der Aufgrabung

vom

Uhr

bis

Uhr

Trassenzustimmung Nr.  
(bitte nur die Ziffernfolge eintragen)

erteilt am

Die Hinweise zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen und willige dementsprechend ein.

Alle von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten werden wir nur zu dem angegebenen Zweck verarbeiten und nur für den Zeitraum der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten speichern.

E-Mail - Bemerkungen für das Amt

Sonstige Anlagen

Ort, Datum, Unterschrift  
des Antragstellers



## **Merkblatt für Aufbrüche/Aufgrabungen in öffentlichen Verkehrsflächen in Baulast der Gemeinde Lohmen**

### **1 Vorbemerkungen**

Jede Aufgrabung einer Verkehrsfläche stellt eine Störung der Lagerungsdichte, der Schichtenfolge und des Schichtenverbundes der Verkehrsflächenbefestigung dar. Deshalb ist grundsätzlich anzustreben, eine aufgegrabene Verkehrsflächenbefestigung so wieder herzustellen, dass sie dem ursprünglichen Zustand technisch gleichwertig ist.

Die folgenden Richtlinien wurden auf der Grundlage der Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (ATV) und der Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen (ZTV A-StB 12) erstellt. Sie gelten verbindlich für Aufgrabungen, die dem Bau, der Unterhaltung und der Änderung von Ver- und Entsorgungseinrichtungen von Leitungsträgern dienen, sowie für sonstige Aufgrabungsarbeiten in Verkehrsflächen durch Dritte in Baulast der Gemeinde Lohmen.

#### **1.1 Zustimmung**

Jede Aufgrabung in öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Geh- und Radwegen bedarf der Zustimmung der Gemeinde Lohmen als Träger der Straßenbaulast gemäß § 44 Abs. 1 und 2 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG).

#### **1.2 Sonstige Genehmigungen/Anordnungen**

Die Erteilung einer Aufgrabungsgenehmigung ersetzt nicht das Einholen sonstiger erforderlicher Genehmigungen, Zustimmungen oder verkehrsrechtlicher Anordnungen. Soweit durch die Aufgrabung Verkehrsbeschränkungen notwendig werden, sind vom Verursacher die erforderlichen verkehrsrechtlichen Anordnungen der Gemeinde Lohmen (Tel.: 03501/5810-0, E-Mail: [gemeindeamt@lohmen-sachsen.de](mailto:gemeindeamt@lohmen-sachsen.de)) zu beantragen.

#### **1.3 Ausführungsbestimmungen**

Von der Gemeinde Lohmen können im Bedarfsfall zusätzliche technische Maßnahmen oder Ausführungsbestimmungen angeordnet werden. Das ausführende Bauunternehmen hat die Straßenverkehrsordnung (StVO) insbesondere § 45 Abs. 6 zu beachten, sofern es im öffentlichen Bereich tätig wird.

### **2 Genehmigungsverfahren**

#### **2.1 Antragseinreichungen**

Sonstige, koordinierungspflichtige Arbeiten sind je nach Komplexität des Eingriffs in den Straßenverkehr in Abstimmung mit der Straßenverkehrsbehörde mit einer ausreichenden Vorlaufzeit zu beantragen. Der Verantwortliche für die Arbeitsstelle gemäß MVAS 99 ist der örtlichen Straßenverkehrsbehörde auf dem Antragsformular zur verkehrsrechtlichen Anordnung zu benennen.



Die erforderlichen Nachweise sind vor Erteilung der Genehmigung durch den Antragsteller zu erbringen. Die Aufgrabgenehmigung und die verkehrsrechtliche Genehmigung sind kostenpflichtig. Die Antragstellung hat grundsätzlich durch den Veranlasser zu erfolgen.

Falls ein Dritter bevollmächtigt wird, im Namen und Rechnung des Veranlassers zu handeln, ist dieser der Gemeinde Lohmen schriftlich zu benennen. In dringenden Fällen, die eine unverzügliche Schadensbeseitigung erfordern, kann der Antrag auf Aufgrabungsgenehmigung auch vorab telefonisch erfolgen. Auch hierbei ist vorab die verkehrsrechtliche Genehmigung einzuholen. Die schriftlichen Anträge sind unverzüglich nachzureichen.

Bei der Beantragung der Aufgrabgenehmigung und verkehrsrechtlichen Genehmigung müssen folgende Unterlagen eingereicht werden:

- Aussagekräftige Fotodokumentation der Aufgrabungsstelle als Beweissicherung (bei elektronischer Übersendung sind diese ausschließlich im PDF-Format zu liefern).

Bei Bedarf kann zusätzlich eine gemeinsame Begehung gefordert werden.

Die vorgenannten Anlagen sind erforderlich um den genauen Trassenverlauf festzulegen und den Zustand der Flächen zu dokumentieren. Werden Bauarbeiten ohne vorherige gemeinsame Begehung ausgeführt, wird davon ausgegangen, dass die Flächen mängelfrei waren.

## **2.2 Aufgrabgenehmigung**

Die Zustimmung zur Ausführung der beantragten Arbeiten an den öffentlichen Verkehrsflächen wird durch Aushändigung der Aufgrabgenehmigung erteilt. Diese enthält gegebenenfalls weitergehende Ausführungsbestimmungen oder Hinweise zur Ausführung.

Die Aufgrabgenehmigung ist auf der Baustelle vorzuhalten und auf Anfrage vorzuzeigen.

## **2.3 Fristen**

Die Aufgrabung ist innerhalb der genehmigten Frist auszuführen. Terminverschiebungen sind der Gemeinde Lohmen mitzuteilen.

Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Monaten mit der Aufgrabung begonnen wird.

Die angegebene Ausführungszeit (Baubeginn und –ende) ist einzuhalten.

Wenn eine Überziehung der geplanten Bauzeit/Bauende absehbar ist, ist der Straßenbaulastträger unmittelbar über die Verlängerung der Bauzeit schriftlich zu informieren.

## **2.4 Anliegerbenachrichtigungen**

Rechtzeitig vor Baubeginn sind betroffene Anlieger über die Maßnahmen zu informieren.

## **3 Allgemeine Bedingungen**

Das Gemeindeamt Lohmen (Bauamt) behält sich vor, fachlich ungeeignete Firmen abzulehnen.

Grundlage der Aufgrabungen in Verkehrsflächen sind im Sinne der VOB/B die ZTV A-StB sowie ZTV E-StB, ZTV SoB-StB, ZTV Asphalt, ZTV Pflaster-StB, ZTV Fug-StB, und die VOB-C sowie die im Anhang aufgeführten weiteren technischen Vorschriften und Richtlinien in den jeweils gültigen Fassungen.

Die Veranlasser/Auftraggeber sind verpflichtet, eine Bauüberwachung entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik durchzuführen.



Auf Verlangen sind im Rahmen der Eigenüberwachungen und Kontrollprüfungen der ausführenden Firma Kontrollbelege z. B. dynamische Plattendruckversuche der Oberbauschichten vorzulegen.

Bei der Wiederherstellung ist zumindest die technische Gleichwertigkeit oder Verbesserung der vorhandenen Gegebenheiten zu erzielen.

### **3.1**

Mit dem Aufbruch darf erst nach Erteilung der Aufgrabgenehmigung begonnen werden. In akuten Ausnahmefällen (Störungsbeseitigung) kann mit den Bauarbeiten unverzüglich begonnen werden. Am nächsten Arbeitstag ist in einem solchen Fall der Aufbruch unverzüglich anzuzeigen und die Genehmigung zum Aufbruch nachträglich zu beantragen. Straßenaufbrüche ohne Genehmigung gelten als Sachbeschädigung, deren Verfolgung sich die Gemeinde Lohmen vorbehalten.

### **3.2**

Für die über den unmittelbaren Aufbruchsbereich hinausgehenden Beeinträchtigungen der Verkehrsflächen während der Bauzeit ist eine Sondernutzungserlaubnis einzuholen. Dies gilt insbesondere für

- die Lagerung von Baustoffen,
- das Abstellen von Containern
- die Inanspruchnahme von Verkehrsflächen für Baustelleneinrichtungen.

Die Sondernutzungserlaubnis ist vor Baubeginn bei der Gemeinde Lohmen zu beantragen.

### **3.3**

Die Aufgrabenehmigung und die verkehrsrechtliche Anordnung der Straßenverkehrsbehörde sind auf der Baustelle vorzuhalten und jederzeit auf Anfrage vorzuzeigen.

### **3.4**

Sämtliche Kosten, die durch den Aufbruch, die Leitungsverlegung und die Wiederherstellung des bestehenden Zustandes anfallen, gehen zu Lasten des Antragstellers.

### **3.5**

Vor Baubeginn hat sich der Antragsteller über die Lage der vorhandenen Leitungen bei den zuständigen Betreibern zu unterrichten. Für Schäden aller Art, die bei den Bauarbeiten an den Ver- und Entsorgungsleitungen entstehen, haftet der Antragsteller. In jedem Fall ist bei Beschädigung einer unterirdischen Anlage der betreffende Eigentümer umgehend zu benachrichtigen. Sind Änderungen an den vorhandenen Anlagen erforderlich, ist vorher die schriftliche Zustimmung der Eigentümer und der Gemeinde Lohmen einzuholen.

### **3.6**

Bei Beendigung der Bauarbeiten ist die Baustelle aufzuräumen und die Fertigstellung schriftlich mit dem Formular „Meldung der Beendigung einer Aufgrabung im öffentlichen Verkehrsraum“ anzuzeigen. Auf Verlangen des Antragstellers kann in dessen Anwesenheit – zusätzlich eine Abnahme der Arbeiten beantragt werden. Diese wird innerhalb von 14 Tagen nach Beantragung durch die Gemeinde Lohmen durchgeführt. Bei der Feststellung von Mängeln ist eine erneute Abnahme erforderlich. Über die erfolgte Abnahme wird eine Bescheinigung ausgestellt.



### **3.7**

Vom Tag nach der Abnahme an gerechnet, haftet der Antragsteller auf die Dauer von 5 Jahren für die einwandfreie Herstellung der Arbeiten. In dieser Zeit sind etwa eingetretene Schäden unverzüglich zu beheben. Kommt der Antragsteller einer Aufforderung der Gemeinde Lohmen, einen Schaden innerhalb der gestellten Frist zu beseitigen, nicht nach, ist die Gemeinde Lohmen berechtigt, die Schadensbehebung selbst oder durch einen Dritten auf Kosten des Antragstellers durchzuführen.

### **3.8**

Falls im Zusammenhang mit den Bauarbeiten oder 4-jährigen Haftungszeit ein Dritter geschädigt wird, ist der Antragsteller verpflichtet, die Gemeinde Lohmen von allen erhobenen Ansprüchen freizustellen. Hält ein Geschädigter sich dennoch zunächst an die Gemeinde Lohmen, hat der Antragsteller der Gemeinde Lohmen sämtliche Verpflichtungen einschließlich entstehender Nebenkosten zu erstatten.

### **3.9**

Aufgrabungen im Bereich von Haltestellen des ÖPNV sind unverzüglich dem betroffenen Verkehrsunternehmen zu melden.

### **3.10**

Bei Aufgrabungen im näheren Bereich von Vermessungspunkten ist vorher das Vermessungsamt in Pirna zu verständigen.

### **3.11**

Auf Verlangen sind die Nachweise einer Erstprüfung und Eigenüberwachungsprüfung vorzulegen.

### **3.12**

Erstprüfung: Der Auftragnehmer hat die Eignung der vorgesehenen Baustoffe und Baustoffgemische nachzuweisen.

### **3.13**

Eigenüberwachungsprüfung: Eigenüberwachungsprüfungen sind Prüfungen des Auftragnehmers oder dessen Beauftragten, um festzustellen, ob die Güteeigenschaften der Baustoffe, Baustoffgemische und der fertigen Leistung den vertraglichen Anforderungen entsprechen.

### **3.14**

Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind Verschmutzungen der Straße (Fahrbahn, Park-streifen, Gehweg, usw.) unverzüglich zu beseitigen. Dies gilt auch für die angrenzenden Straßenbereiche außerhalb der eigentlichen Baustelle für Verschmutzungen infolge von Verschleppung durch den Baustellenverkehr. Bei Trockenheit sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen um eine Staubbildung weitestgehend zu begrenzen. Die Gemeinde Lohmen ist berechtigt verschmutzte Fahrbahnen wegen der Verkehrssicherheit auf Kosten des Antragstellers säubern zu lassen.



## **4. Bautechnische Bedingungen**

### **4.1**

Beim Einbau von Leitungen in Verkehrsflächen in offener Bauweise sind die Leistungsbereiche Straßenoberbau, Grabenaushub im Untergrund und die Leitungsverlegung betroffen. Jede dieser Leistung ist durch anerkannte Fachunternehmen zu erbringen. Hinsichtlich der Verjährungsfrist für Mängelansprüche ist die Beauftragung der verschiedenen Leistungen an nur ein einziges geeignetes Unternehmen zu vergeben.

### **4.2**

Bei der Wiederherstellung der Grabenoberfläche sind folgende Bedingungen einzuhalten:  
Da durch die Grabung die Straße ihre Spannung verloren hat, wird die ursprüngliche Tragfähigkeit durch Einbau der alten Befestigungsstärke meist nicht mehr erreicht. Bei der Wiederherstellung sind deshalb für die Verkehrsflächen die Forderungen der ZTV A-StB und der RStO 12 einzuhalten. Gleiches gilt für angrenzende durch die Aufbrucharbeiten beschädigte Flächen.

### **4.3**

Eine fachgerechte und an der fertigen Oberfläche ästhetische befriedigende Arbeit wird vorausgesetzt (VOB Teil A, § 6). Die aufgegrabene Verkehrsfläche ist wieder so herzustellen, dass sie dem ursprünglichem Zustand technisch gleichwertig ist. Bei Aufgrabungen in Gehwegen mit sandgeschlammten Wegedecken ist die Deckschicht über die gesamte Gehwegbreite entsprechend dem farblich vorhandenen Material wieder herzustellen.

### **4.4**

Für die Verdichtung der Frostschutzschicht im Bereich der Fahrbahnen bzw. Gehwege wird entsprechend der Belastungsklasse ein Verformungsmodul gemäß RStO 12 gefordert. Bei plötzlich eintretendem Frostwetter sind begonnene Aufgrabungsarbeiten zügig zu beenden und die Baugrube mit frostfreiem Material aufzufüllen. Endgültige Wiederherstellungen sind bei Frostwetter nicht zugelassen. Im Rahmen der Eigenüberwachungspflicht nach ZTV E-StB ist ein Nachweis der ausreichenden Verdichtung zu erstellen und bei Meldung über die Beendigung der Baumaßnahme beim Bauamt Fachrichtung Tiefbau in der Gemeinde Lohmen vorzulegen.

### **4.5**

Wird beim Aushub bzw. Aufbruch der Gräben belastetes bzw. kontaminiertes Material vorgefunden, muss dieses gemäß den gültigen Richtlinien und Gesetzen auf Kosten des Antragstellers untersucht und entsorgt werden. Die Vorkommnisse sind der Gemeinden Lohmen sofort anzuzeigen, damit das rechtliche Entsorgungsverfahren zeitnah erfolgen kann. Das belastete bzw. kontaminierte Material ist fachgerecht zwischenzulagern und zu entsorgen.

### **4.6**

Für den Abfluss des anfallenden Regenwassers ist ständig zu sorgen.

### **4.7**

Bei vorliegendem Verkehrsbedürfnis oder bei unvorhergesehenen Unterbrechungen der Bauarbeiten sind die Gräben an den notwendigen Stellen durch sichere Brücken befahr- und begehbar zu machen. In Sonderfällen kann bei Unterbrechung der Arbeiten die Gemeinde Lohmen schriftlich begründet anordnen, die Gräben zu verfüllen und die Oberfläche verkehrssicher herzustellen.



#### **4.8**

Die ausführende Firma hat sich vor Beginn der Arbeiten hinreichend über die Lage des vorhandenen Kabel- und Leitungsbestandes der jeweiligen Ver- und Entsorgungsunternehmen zu erkundigen.

Eine Bestandsdokumentation über vorhandene Versorgungsleitungen erfolgt nicht durch die Gemeinde Lohmen.

#### **4.9**


Bei Asphaltbauweisen sind die Abtreppungen entsprechend ZTV A-StB zwingend einzuhalten. Verbleiben nach dem Rückschnitt Reststreifen der Asphaltbefestigung von unter 35 cm Breite, sind diese zu entfernen. Größere Reststreifenbreiten sind auch zu entfernen, wenn sie sichtbar gelockert sind und an den Rändern Fugenspalten entstanden sind. Bei Aufgrabungen jeglicher Art wird außerdem eine Rücknahme der gebundenen Asphalttragschicht (Rückschnitt) um mindestens 15 cm, bei Grabentiefen < 2,0m mindestens um 20 cm verlangt. Dieser darf erst erfolgen, nachdem der Graben bis Unterkante Asphalttragschicht regelgerecht aufgefüllt und verdichtet wurde.

Aufgrund von „Unterläufigkeiten“ der vorhandenen Asphaltsschichten können breitere Rückschnitte erforderlich und notwendig werden.

Alle Asphaltsschichten sind mit einem durchgehenden Schnitt zu schneiden. Ein Versatz der Schnitte in den Schichtgrenzen ist nicht zulässig. Die Verdichtung der Asphaltdeckschichten sollte immer mit Walzen erfolgen. Das Abstreuen und Einwalzen von farblich geeignetem Abstreumaterial auf die noch warme Asphaltdeckschicht ist nicht nur zum Erreichen der Anfangsgriffigkeit bei allen Asphaltdeckschichten notwendig, sondern ist auch zur optischen Angleichung an die umgebenden Bereiche erforderlich.

Der Handeinbau von Asphaltbefestigungen ist nur bei Kleinstbaustellen (Kopflöchern, querende Hausanschlüsse) zulässig. Für linienförmige Aufgrabungen längs der Fahrbahn ist die Herstellung der Asphaltbefestigungen im Fertigerreinbau (ggf. Minifertiger) zwingend vorzusehen. Unklarheiten sind im Vorfeld mit dem Bauamt der Gemeinde Lohmen abzustimmen.

Die Kontaktflächen (Nähte, Fugen, Anschlüsse) in der Asphaltdeckschicht sind immer als Fuge auszuführen. Der Anschluss ist durch den Verguss einer nachträglich geschnittenen Fuge herzustellen.

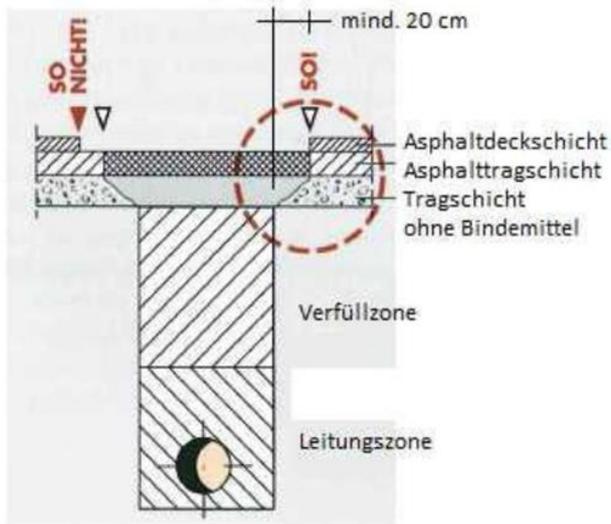

Abtreppung der Asphalt-schichten  
(Rücknahme/Rückschnitt)

#### **4.10**

Die Wiederherstellung der Pflasterdecken ist nach den Vorgaben der ZTV A-StB, der ZTV Pflaster- StB und der DIN 18318 technisch gleichwertig zum ursprünglichen Zustand durchzuführen. Dies gilt insbesondere für die Wiederherstellung von Zwickelflächen oder von Anschlüssen und das damit verbundene Anfertigen von Passsteinen. Bei Pflasterflächen ist darauf zu achten, dass die aufgenommenen Steine sorgfältig zwischengelagert werden, damit sie später für die Wiederherstellung der Pflasterfläche wieder vollständig zur Verfügung stehen. Bei größeren Aufgrabungen muss sichergestellt werden, dass keine Steine mit dem Aushubmaterial oder durch Diebstahl verloren gehen. Die Fugen der Pflasterdecken sind mindestens zweimal innerhalb der Gewährleistungsfrist zu überprüfen. Hierbei ist fehlendes Fugenmaterial zu ergänzen (Nachsanden).

#### **4.11**

Reststreifen sind entsprechend der ZTV A-StB neben den zurückgenommenen Oberflächen zu entfernen. Aber auch größere Reststreifenbreiten sind zu entfernen, wenn sie sichtbar gelockert sind und an den Rändern Fugenspalten entstanden sind.

#### **4.12**

Das Untergraben von Randeinfassungen (z. B. Bordstein, Rabatte) o. ä. ist grundsätzlich untersagt. Kreuzt die Leitungstrasse eine Randeinfassung wie Hochbord, Tiefbord oder Rinnenanlage so ist diese im Grabungsbereich vollständig aufzunehmen und im Anschluss wieder herzustellen. Unterhöhungen sind nicht zulässig. Es sind immer ganze Borde zu ersetzen. Beschädigte Borde sind nicht mehr einzubauen. Bei Beschädigung oder Verlust hat der Veranlasser für Ersatz zu sorgen. Sofern Einfassungen und Entwässerungsrinnen von dem Aufbruch betroffen sind oder durch den Aufbruch nicht mehr standfest sind oder unterhöhlt wurden, sind sie aufzunehmen und gemäß ATV DIN 18 318 auf ein Fundament (min. 20 cm stark), bei Einfassungen zusätzlich mit Rückenstütze (min. 15 cm breit) aus Beton C 20/25 neu zu versetzen. Platten sind mit 0,5 cm Fugenabstand zu verlegen. Die Fugen sind zu verschließen. Die Korngrößenverteilung des Fugenfüllstoffes ist auf die Verkehrsbelastung und die Fugenbreite abzustimmen. Es ist ein Fugenmaterial mit einem Fließkoeffizient von  $E_{cs} > 35$  zu verwenden.



#### **4.13**

Alle Grünflächen und Baumpflanzungen im Bereich der Aufgrabung sind pfleglich zu behandeln und vor Beschädigung in den ober- und unterirdischen Teilen zu schützen. Aufgrabungen dürfen nur so durchgeführt werden, dass die Standsicherheit und das gesunde Wachstum der Bäume nicht über Gebühr beeinträchtigt werden. Zum Schutz von Bäumen und Pflanzbeständen dürfen Aufgrabungen im Wurzelbereich in der Regel nur von Hand vorgenommen werden. Die DIN-Vorschriften sind zu beachten.

Oberboden ist gesondert zu behandeln – siehe DIN 18 300. Für vorsätzliche oder fahrlässige Beschädigung oder Zerstörung haftet der Erlaubnisinhaber. Oberboden- und Rasenflächen, die zur kurzzeitigen Materiallagerung – auch für Erdaushub –benutzt werden, sind durch geeignete Maßnahmen zu schützen und die Flächen sind nach der Nutzung wiederherzustellen. Bei Aufgrabungen im Bereich von Bäumen geht die Haftung für die Standsicherheit der Bäume nur auf die Gemeinde Lohmen über, wenn vor Verfüllung der Baugrube die Abnahme durch einen Sachverständigen erfolgt ist.

#### **4.14**

Werden durch Aufbruch Materialien unbrauchbar oder beschädigt, so sind diese durch neue zu ersetzen. Für abhanden gekommenes Material ist neues zu beschaffen. Die Anforderungen des Bauamtes der Gemeinde Lohmen über Art und Güte des Materials sind zu erfüllen.

#### **4.15**

Falls beim Aufbruch Boden vorgefunden wird, der zur ordnungsmäßigen Verdichtung nicht geeignet ist oder nicht frostsicher wirkt, ist dieser durch geeigneten, frostsicheren Verfüllboden zu ersetzen.

#### **4.16**

Falls Überbrückungen der Baugrube für Fahrzeuge oder Fußgänger erforderlich werden, ist auf Verlangen die Standsicherheit nachzuweisen. Grundsätzlich sind die neusten Sicherheitsvorschriften der Bauberufsgenossenschaft einzuhalten.

#### **4.17**

Markierungen – Fahrbahnmarkierungen und Symbole gem. StVO, sowie Parkplatzmarkierungen, Beschilderungen und sonstige Straßeneinrichtungen, die im Zuge einer Aufgrabung entfernt wurden, sind nach Beendigung der Maßnahme unverzüglich und fachgerecht wieder herzustellen. Beschilderungen, Geländer, Mülleimer und ähnliche Gegenstände der Straßeneinrichtung sind vorsichtig auszubauen, zu lagern und fachgerecht wieder einzubauen. Bei Beschädigung oder Verlust hat der Veranlasser für Ersatz zu sorgen.

Die Maßnahme gilt erst bei Fertigstellung der vollständigen Markierungsarbeiten als abgenommen.

#### **4.18**

Straßenaufbrüche, die in den Wintermonaten wetterbedingt nicht endgültig wiederhergestellt werden konnten, sind bis zum 31.05. des Folgejahres fachgerecht nachzuarbeiten und fertigzustellen. Bis dahin nicht fertiggestellte Oberflächen werden nur einmal schriftlich angemahnt. Auch in diesem Fall ist der Baulastträger berechtigt, nach Ablauf einer Frist von 10 Werktagen die Arbeiten zu Lasten des Antragstellers durchführen zu lassen. Die Oberflächen der „Winterbaustellen“ sind entsprechend der Verkehrsbelastung der Fläche so herzustellen, dass sie ihrer Aufgabe als provisorische Verkehrsfläche für den Übergangszeitraum genügen. Kalteinbaufähiger Asphaltbeton (Wintermischgut) darf nur für die vorübergehende Beseitigung von Gefahrenstellen in der kalten Jahreszeit verwendet werden. Er ist vor Einbau der Abschlussdecke zu entfernen.



## **5. Abnahme und Gewährleistung**

Der Veranlasser hat der Gemeinde Lohmen die ordnungsgemäße Wiederherstellung unmittelbar nach Fertigstellung anzuzeigen. Dazu ist das mit der Aufgrabgenehmigung übergebene Formular „Meldung der Beendigung der Aufgrabung im öffentlichen Verkehrsraum“ beim Bauamt in Lohmen Sachgebiet Tiefbau einzureichen.

Die Gemeinde Lohmen behält sich vor, eine förmliche Abnahme mit dem Veranlasser durchzuführen. Ebenso hat der Veranlasser das Recht eine förmliche Abnahme mit der Gemeinde Lohmen zu fordern.

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beginnt mit dem Tag nach der mängelfreien Abnahme und beträgt 4 Jahre.

Vor der Abnahme (mit Übergabe des Formulars „Meldung der Beendigung...“) sind vorzulegen:

- Materialzertifikate der verwendeten Baustoffe (FSS, Asphalt, Beton)
- Verdichtungsnachweise auf der Schottertragschicht entsprechend der Belastungsklasse
- Nachweis der Rückschnitte durch maßliche Fotodokumentation der unverfüllten Baugrube
- Fotonachweis über Fugenverguss (einschließlich Fugenschneiden)
- Ebenheitsprüfung

Ohne diese Nachweise behält sich die Gemeinde Lohmen das Recht vor, die Oberflächenwiederherstellung auf Kosten des Veranlassers zurückbauen zu lassen!

**Datenschutzrechtliche Informationen nach Artikel 13 Absatz 1 und 2 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) für die Ausstellung einer Sondernutzungserlaubnis (Aufgrabgenehmigung) nach § 18 Absatz 4 Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG) i. V. m. § 2 Sondernutzungssatzung der Gemeinde Lohmen**

**1) Verantwortlicher**

Gemeinde Lohmen  
Bürgermeisterin Silke Großmann  
Schloß Lohmen 1  
01847 Lohmen  
Telefon: +49 3501 5810-0  
E-Mail: [gemeindeamt@lohmen-sachsen.de](mailto:gemeindeamt@lohmen-sachsen.de)

**2) Datenschutzbeauftragter**

Gemeinde Lohmen  
Herr René Hauptmann  
Schloß Lohmen 1  
01847 Lohmen  
Telefon: +49 3501 5810-60  
E-Mail: [rene.hauptmann@lohmen-sachsen.de](mailto:rene.hauptmann@lohmen-sachsen.de)

**3) Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten**

Ihre personenbezogenen Daten werden zur Ausstellung einer Sondernutzungserlaubnis nach § 18 Absatz 1 Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG) i. V. m. § 2 Sondernutzungssatzung der Gemeinde Lohmen und zur Prüfung vorhandener Sondernutzungserlaubnisse auf Grundlage der erfassten Daten durch den Gemeindlichen Vollzugsdienst sowie das Bauamt benötigt.

**4) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten**

Ihre Daten werden auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e DSGVO verarbeitet.

**5) Empfänger der personenbezogenen Daten**

Durch die Erhebung von Sondernutzungs- und Verwaltungsgebühren erhält innerhalb der Gemeinde Lohmen die Kämmerei Kenntnis über die zur Buchung und Vollstreckung notwendigen personenbezogenen Daten. Zur Prüfung der erteilten Erlaubnis kann das Ordnungsamt und/oder das Bauamt innerhalb der Gemeindeverwaltung Lohmen die Daten erhalten.

**6) Übermittlung an ein Drittland oder eine internationale Organisation**

Eine Übermittlung erfolgt nicht.

**7) Dauer der Speicherung**

Nach Ausstellung der Sondernutzungserlaubnis beträgt die Aufbewahrungsfrist 5 Jahre.

**8) Ihre Rechte als betroffene Person**

Ihnen stehen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen folgende Rechte zu:

Recht auf Auskunft über Sie betreffende personenbezogene Daten (Artikel 15 DSGVO)

- Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen personenbezogenen Daten (Artikel 16 DSGVO)
- Recht auf Löschung personenbezogener Daten (Artikel 17 DSGVO)
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten (Artikel 18 DSGVO)
- Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten (Artikel 21 DSGVO)
- Recht auf Widerruf der Einwilligung. Beruht die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Ihrer Einwilligung, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung auf Grundlage der Einwilligung bleibt bis zum Widerruf unberührt.

**9) Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde**

Jede betroffene Person hat nach Artikel 77 DSGVO das Recht auf Beschwerde, wenn sie der Ansicht ist, dass ihre personenbezogenen Daten rechtswidrig verarbeitet werden.

Kontaktadressen zur/zum Sächsischen Datenschutz- und Transparenzbeauftragten:

Postadresse: Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte  
Postfach 11 01 32  
01330 Dresden  
Telefon: +49 351 85471-109  
E-Mail: [post@sdtb.sachsen.de](mailto:post@sdtb.sachsen.de)

**10) Bereitstellung der personenbezogenen Daten**

Ohne die Bereitstellung Ihrer Daten kann nicht über die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis nach § 18 Absatz 1 SächsStrG i. V. m. § 2 Sondernutzungssatzung der Gemeinde Lohmen entschieden werden.

**11) automatisierte Entscheidungsfindung**

Es findet keine automatisierte Entscheidungsfindung statt.